

Gratis idé til deg

Sy selv: Avtagbar pelskrage


Materialer for liggende krage

- 30 cm pels
- 30 cm fôr
- 25 cm rund strikk 1 mm (nr. 3507066)
- 5 små knapper


Materialer til jakkekrage

- 30-60 cm pels
- 30-60 cm fôr
- 30 cm rund strikk 1mm (nr. 3507066)
- 7 små knapper


Pssst... Velg en farge på fôret som matcher pelsen, og små knapper i samme farge som jakken.

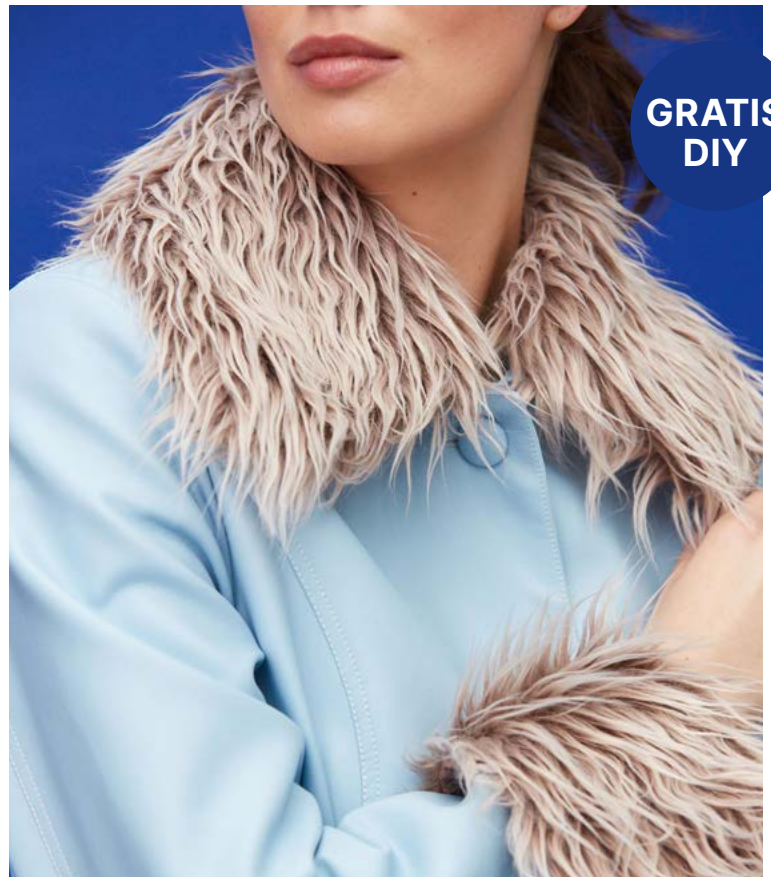


SLIK TEGNER DU MØNSTER TIL LIGGENDE KRAGE




1. Tegn 2 linjer ca. 15 cm vinkelrett på hverandre. Forleng den vannrette linjen ca. 3 cm mot høyre.

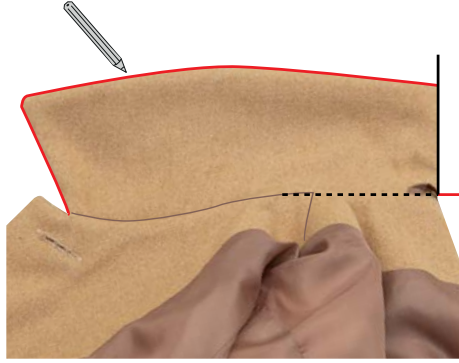

2. Brett kragen dobbelt og legg den på den tegnede vinkelen. Halsøymen på kragen på ryggen av jakken skal ligge på den vannrette linjen. Tegn den ytre linjen på kragen.

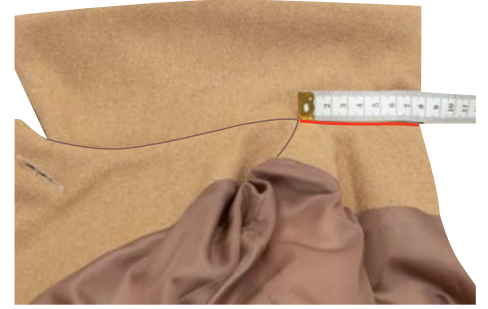


3. Mål kragens halssøm på ryggen av jakken, i dette eksemplet er den 8 cm.

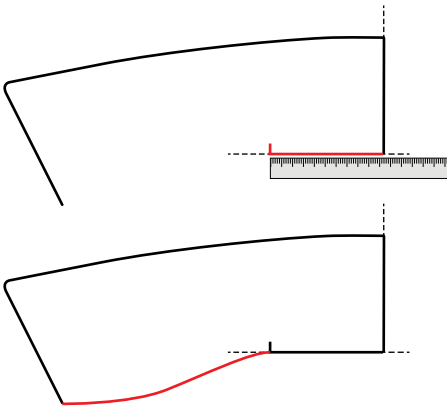


4A. Mål fra halssømmen på kragen på ryggen, i dette eksempelet . 8 cm, på den vannrette linjen og tegn et hakk = plassering ved skuldersonn.


4B. Tegn halssømmen på kragen på forstykket i en lett bue, se ev. på formen på jakkekragen din.

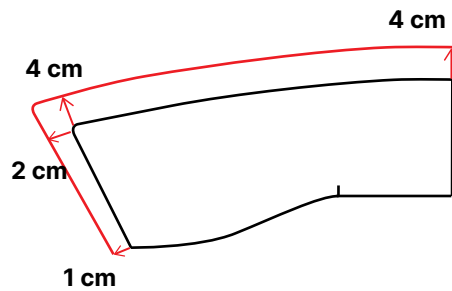


5. Tegn mønsteret større. 1 cm ved kragens halssøm, hhv. 2 cm og 4 cm ved kragens spiss og 4 cm midt bak på kragen.

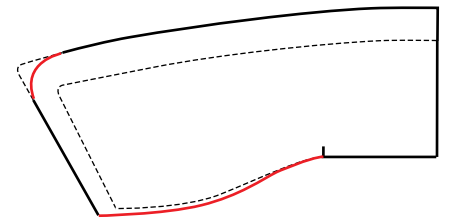


6. Rund av kragespissen. og tegn ny halssøm.

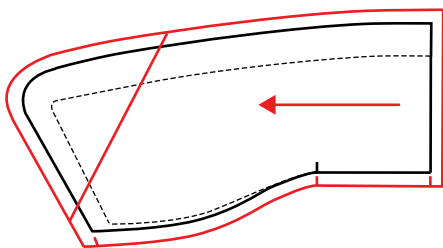

7. Tegn 1 cm sømrom hele veien rundt på mønsteret. Tegn trådretningspilen vinkelrett på midten bak. Tegn hakk på kragens halssøm midt bak, på skuldersonn og foran. Tegn en skrå linje som går over den opprinnelige kragespissen.

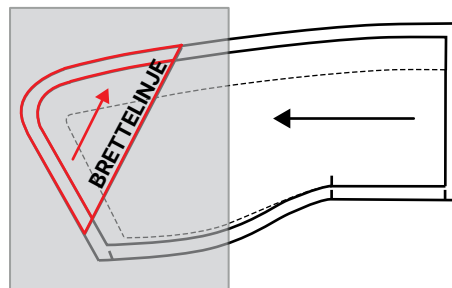


8. Tegn av den nye mønsterdelen til kragespissen på mønsterpapir. Tegn trådretningslinjen parallelt med den skrå linjen.

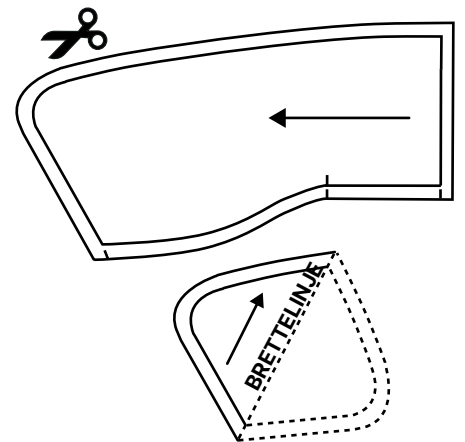


9. Speil mønsterdel til kragespiss rundt brettelinjen og klipp ut.


SLIK SYR DU LIGGENDE PELSKRAGE

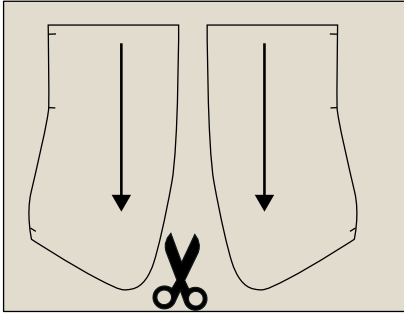


10. Klipp 2 pelskrager (høyre og venstre) fra vrangen. Hårene på pelsen må vende i samme retning som pilen peker. Klipp kun i 1 lag stoff om gangen, og klipp bare i det strikkede/vevde materialet for å unngå å klippe over pelshårene.

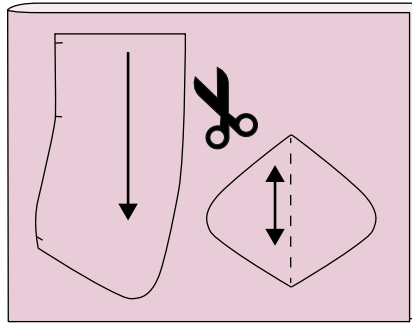


11. Legg førstoffet dobbelt og klipp ut 2 krager og 2 kragehjørner.

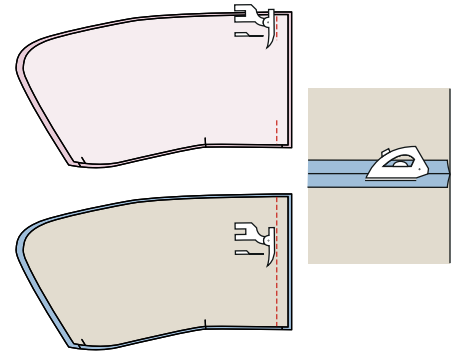


12. Sy pelskraven sammen midt bak med en 1 cm søm. Sy førkragen sammen midt bak med 1 cm søm, la et hull stå åpent til å vrenge gjennom. Press sømmen fra hverandre.

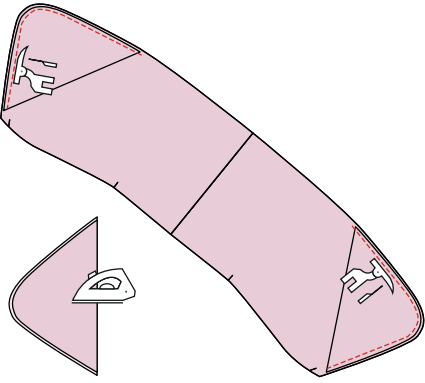


13. Brett kragehjørnet på midten, vrang mot vrang, og press. Legg kragehjørnet på rettsiden av førkragen og sy fast med 0,5 cm stikning.

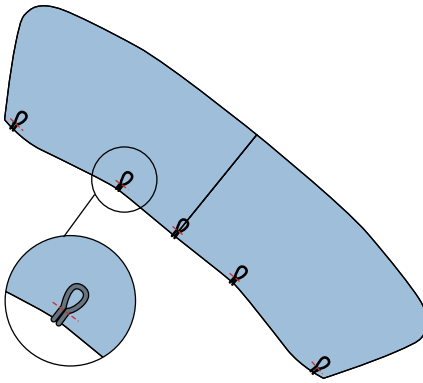


14. Klipp 5 stykker rund strikk 3,5-4 cm. Sy fast løkker på rettsiden av pelskragen ved hakk og midt bak.

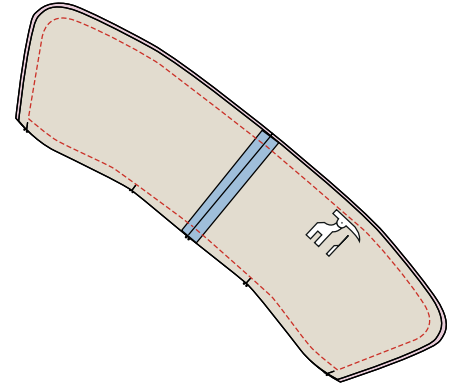


15. Legg førkragen og pelskragen rett mot rett og sy sammen med 1 cm søm. Skyv de lange pelshårene vekk fra sømmen og inn mot midten av mønsterdelen når du syr sammen.

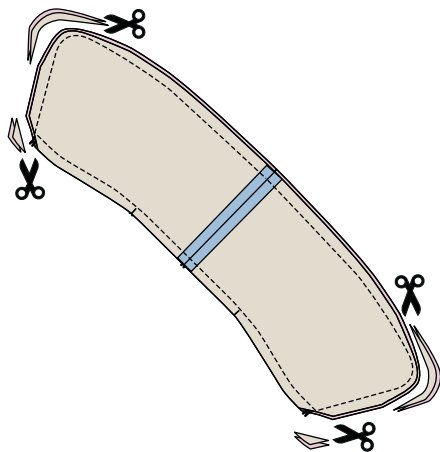

16. Klipp rundingen ned til 0,5 cm søm. Klipp av hjørner.

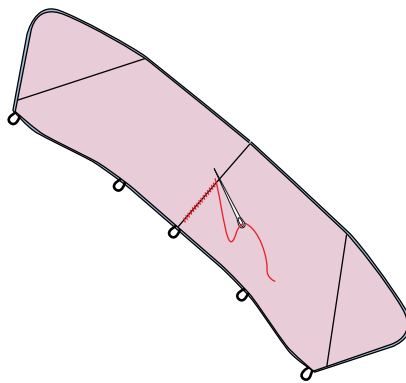

17. Snu retten ut og sy hullet i føret sammen for hånd med små usynlige sting.

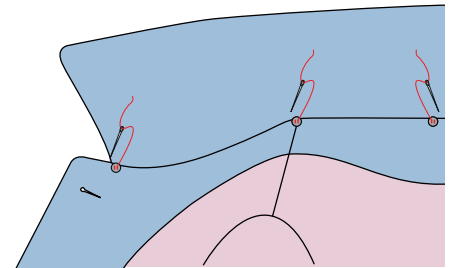

18. Sy små knapper på jakken. Sy fast en knapp midt bak, ved skuldersømmene og midt foran. Plasser jakkekragen inne i førhjørnet når du knepper pelskragen på.

MØNSTER TIL JAKKEKRAGE




1. Tegn 2 linjer ca. 15 cm vinkelrett på hverandre. Forleng den vannrette linjen ca. 3 cm mot høyre.




2. Brett kragen på midten og legg den på den tegnede vinkelen. Halssømmen på kragen på ryggen av jakken skal ligge på den vannrette linjen. Tegn kravens ytre linje, og tegn helt ned til det øverste knappullet.




3. Mål kravens halssøm på ryggen av jakken, i dette eksemplet er den 8,5 cm og mål slaget på kragen, i dette eksemplet er den 4,5 cm.

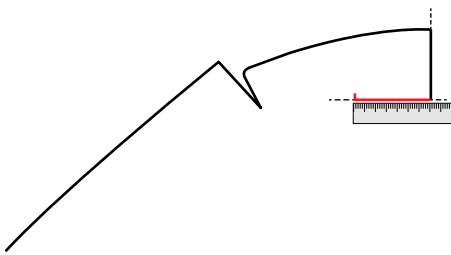


4. Mål fra halssøm på kragen på ryggen (i dette eksemplet 8,5 cm), på den vannrette linjen og tegn et hakk = plassering ved skuldresøm.

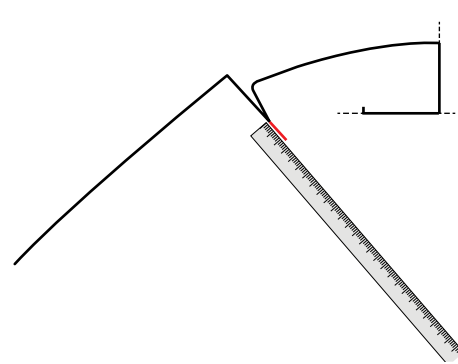


5. Mål fra kragens søm på slaget, i dette eksemplet 4,5 cm, i forlengelsen av kravelinjen på forstykket.

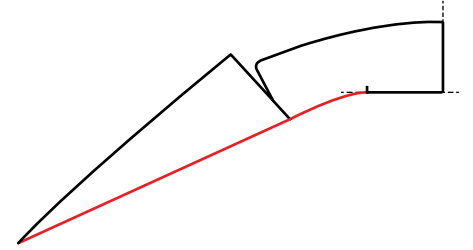


6. Tegn en lett bue fra hakk til enden av den forlengede linjen og ned til punktet ved det øverste knappullet.

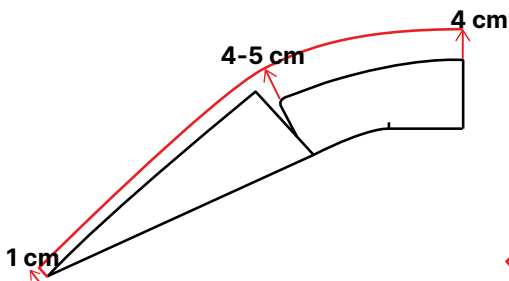

5. Tegn mønsteret større. Legg til 4 cm ved kragen midt bak, 4-5 cm ved kragespissen og 1 cm ved øverste knappull. Tegn den ytre linjen til den nye kragen. Legg til hakk i sømmen på slaget.


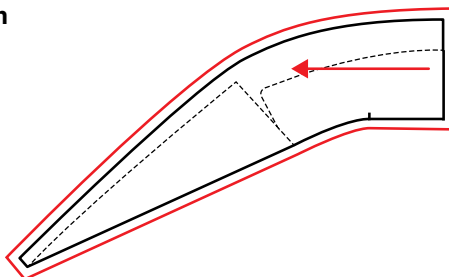


7. Tegn 1 cm sømrom hele veien rundt på mønsteret. Legg til hakk ved skulderpunkt, søm på slag og det øverste knappullet. Tegn trådretningspilen vinkelrett på midten bak.

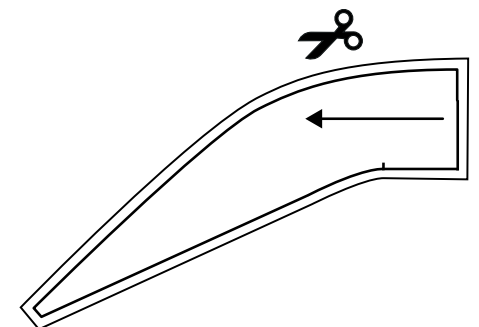



9. Klipp ut mønsteret.

SLIK SYR DU JAKKEKRAGE I PELS

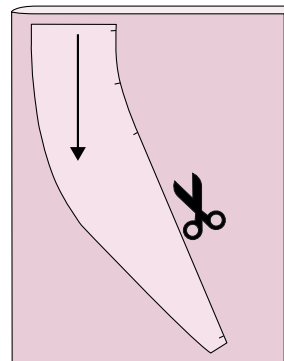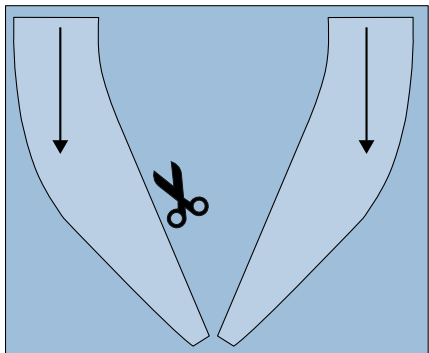


10. Klipp 2 pelskrager (høyre og venstre) fra vrangen. Hårene på pelsen må vende i samme retning som pilen peker. Klipp kun i 1 lag stoff om gangen, og klipp bare i det strikkede/vevde materialet for å unngå å klippe over pelshårene. Tegn markering og sylinje for kragespissene på vrangsidene.

11. Legg fôrstoffet dobbelt og klipp ut 2 krager.

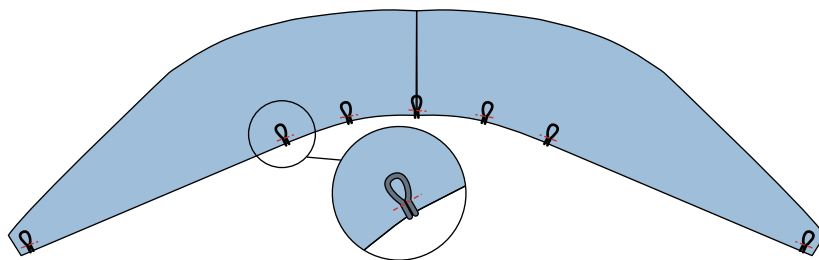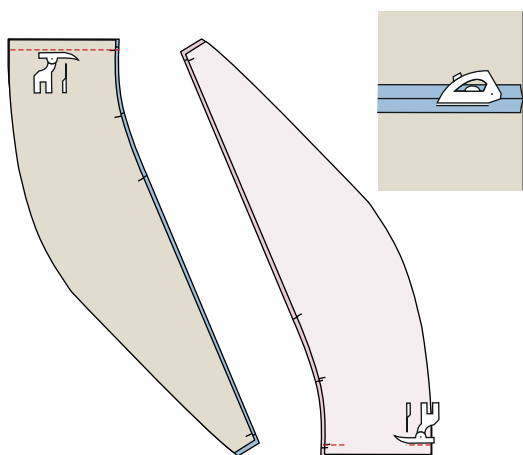


12. Sy pelskraven sammen midt bak med en 1 cm søm. Sy fôrkragen sammen midt bak med 1 cm søm, la et hull stå åpent til å vrenge gjennom. Press sømmen fra hverandre.


13. Klipp 7 stk rund strikk 3,5-4 cm. Sy fast løkker på rettsiden av pelskraven ved hakk og midt bak.

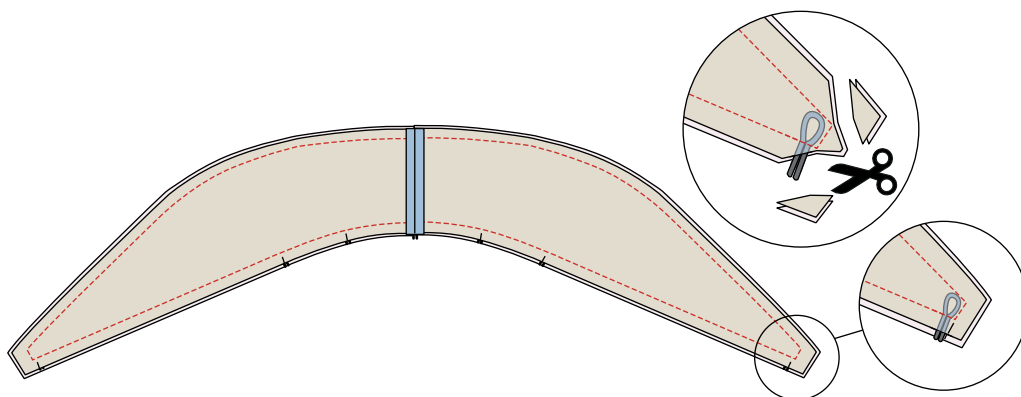

14. Læg foer krave og pels krave ret mod ret, sy sammen med 1 cm søm. Skub de lange pelshår væk fra sømmen og ind mod midten af mønsterdelen, når du syr sammen. Pas på at du ikke syr i elastisk loop fornedet på kraven. Klip hjørner af.

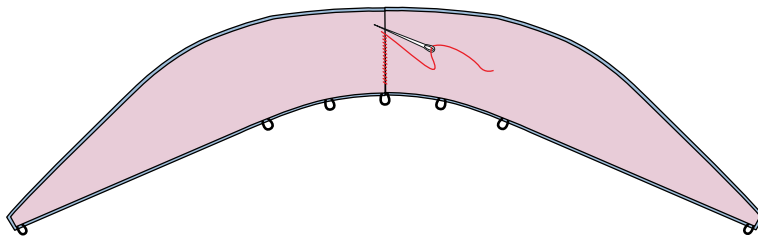

17. Snu retten ut og sy hullet i fôret sammen for hånd med små usynlige sting.

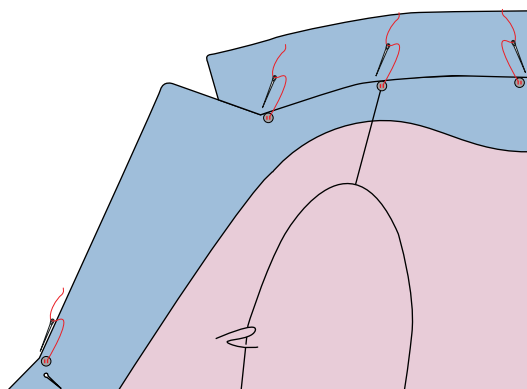

18. Sy små knapper på jakken. Sy fast en knapp midt bak, ved skuldersømmene og midt foran. Plasser jakkekragen inne i fôrhjørnet når du knepper pelskragen på.