

Gratisidéer för dig

Sy själv: Avtagbar pälskrage


Material till liggande krage

- 30 cm päls
- 30 cm foder
- 25 cm rund resår 1 mm (nr 3507066)
- 5 små knappar


Material till sjalkrage

- 30-60 cm päls
- 30-60 cm foder
- 30 cm rund resår 1mm (nr 3507066)
- 7 små knappar


Pssst... Välj en färg på foder som matchar din päls och små knappar som matchar färgen på din jacka.

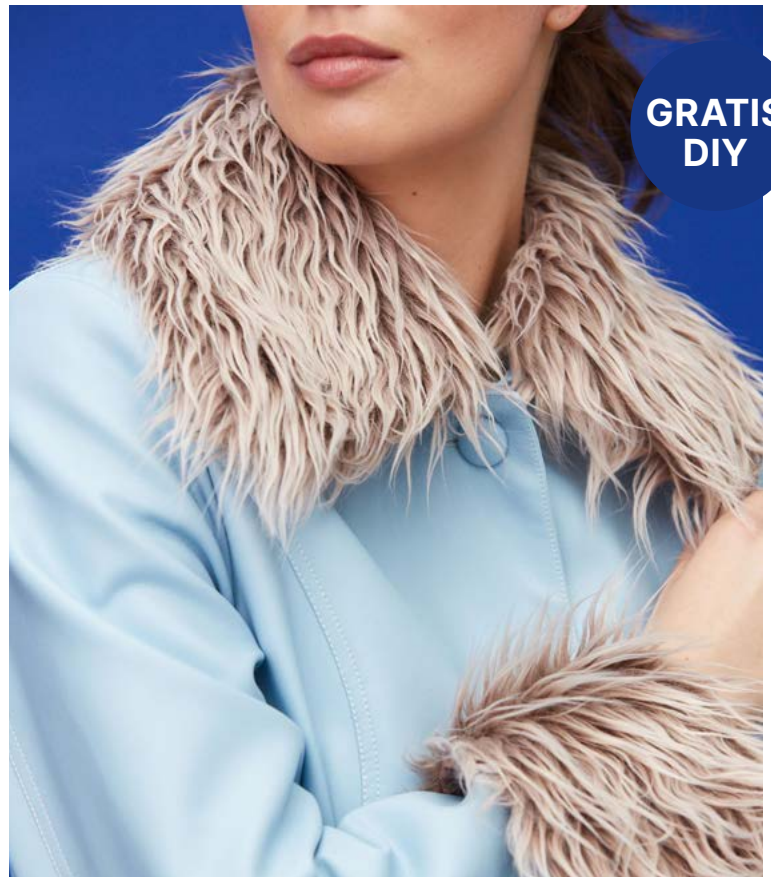


MÖNSTER TILL LIGGANDE KRAGE




1. Rita två linjer som är ca 15 cm vinkelräta mot varandra. Förläng den vågräta linjen ca 3 cm åt höger.

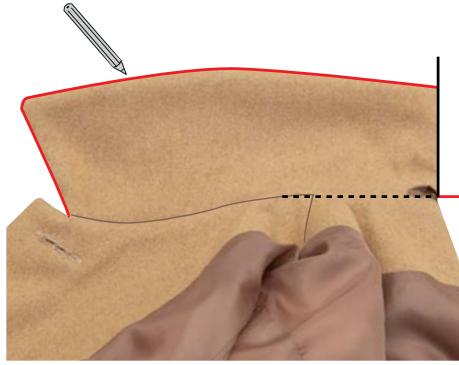

2. Vik kragen på mitten och placera den på den ritade vinkeln. Kragens nacksöm på bakstycket ska ligga längs den vågräta linjen. Rita kragens ytterlinje.

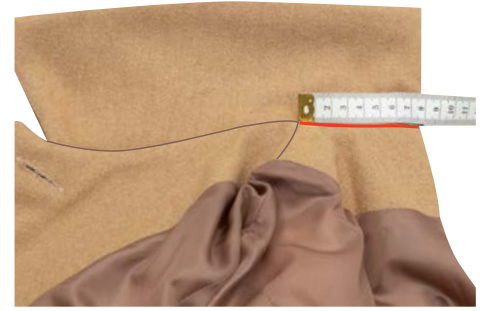


3. Mät kragens nacksöm från mitt bak. I detta ex. 8 cm.

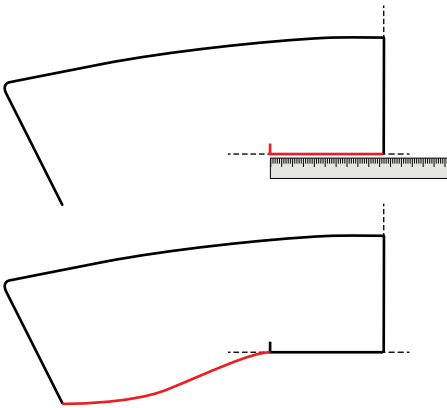


4A. Markera måttet från kragens nacksöm, med ett hack, på den vågräta linjen = placering vid axelsöm. I detta ex. 8 cm.


4B. Rita kragens halssöm på framsstycket i en lätt båge, följ formen på din jackkrage.

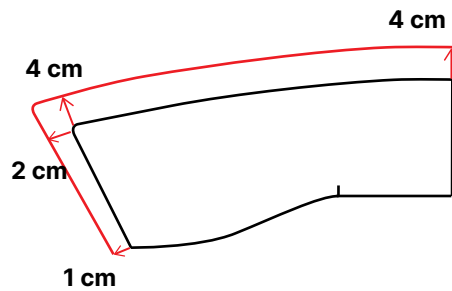


5. Förstora mönstret. 1 cm vid kragens framkant, 2 cm och 4 cm vid kragens spets och 4 cm i ovankant mitt bak.

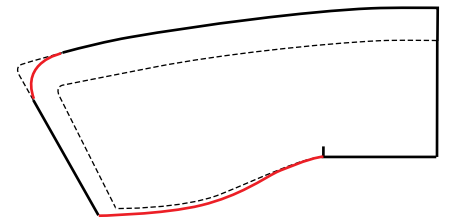


6. Runda av kragspetsen och rita en ny halssöm på kragdelen.

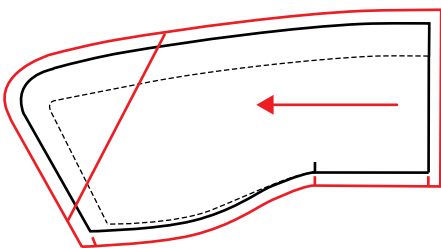

7. Rita 1 cm sömsmån runt mönsterdelen. Rita trådriktningsspilen vinkelrät mot mitt bak. Markera mitt bak, axel och mitt fram på kragen. Rita en linje diagonalt över den ursprungliga kragspetsen.

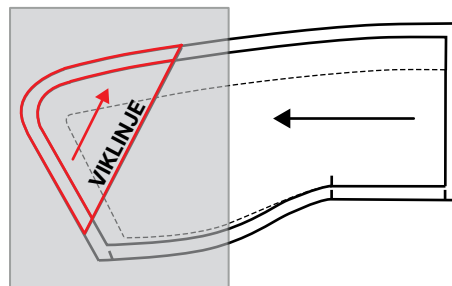


8. Rita den nya mönsterdelen till kraghorn på mönsterpapper. Rita trådriktningsslinjen parallellt med vikinjen.

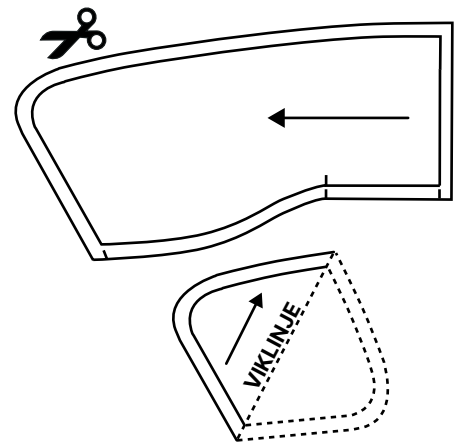


9. Spegelvänd mönsterdelen till kraghorn vid vikinjen och klipp ut.


SÅ HÄR SYR MAN EN LIGGANDE PÄLSKRAGE

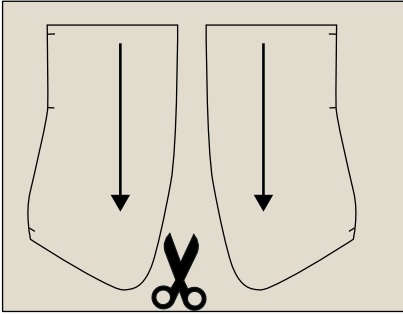


10. Klipp två kragdelar i päls (höger och vänster) från avigsidan. Luggen på pälsen ska ligga i samma riktning som pilen visar. Klipp bara ett lager tyg åt gången och klipp endast i det stickade/vävda materialet för att undvika att klippa av päls/lugg.

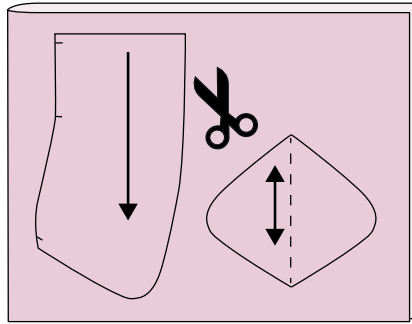


11. Lägg fodertyg dubbelt och klipp två kragar och två kraghörn.

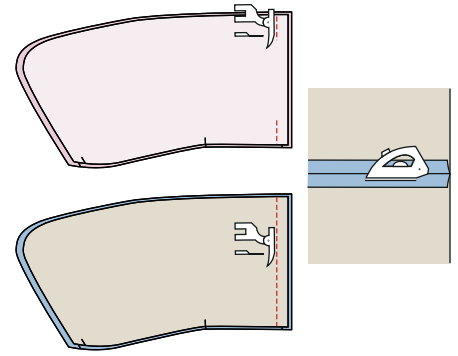


12. Sy ihop pälskragen mitt bak med 1 cm sömsmån. Sy ihop foderkragen mitt bak med 1 cm sömsmån, lämna en öppning för att vända igenom. Pressa isär sömsmån.

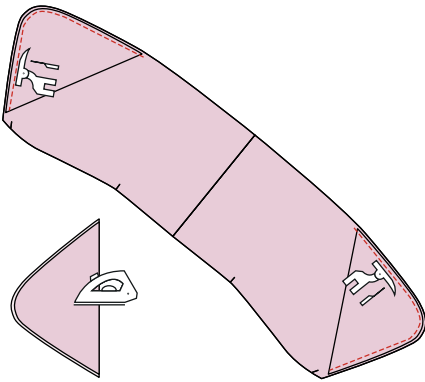


13. Vik kraghörnet på mitten, aviga mot aviga, pressa. Lägg kraghörnet på foderkragens rätsida och sy med 0,5 cm sömsmån.

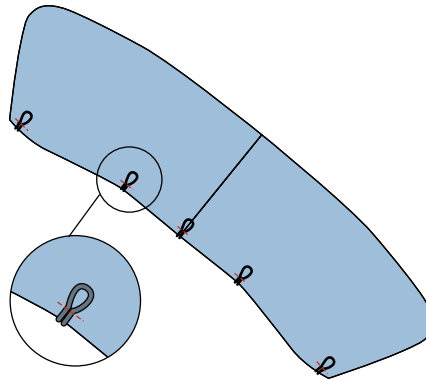


14. Klipp fem bitar rund resår på 3,5-4 cm. Sy öglor på pälskragens rätsida vid hack och mitt bak.

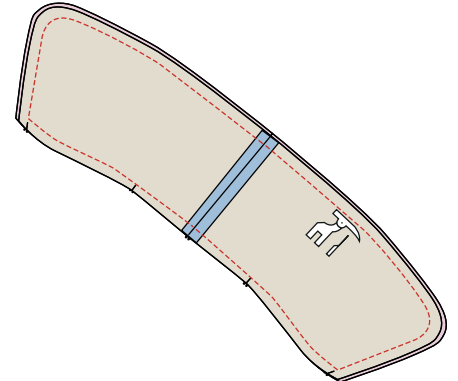


15. Lägg foderkrage och pälskrage räta mot räta och sy ihop med en 1 cm sömsmån. Håll bort lugg/päls från söm när du syr ihop.

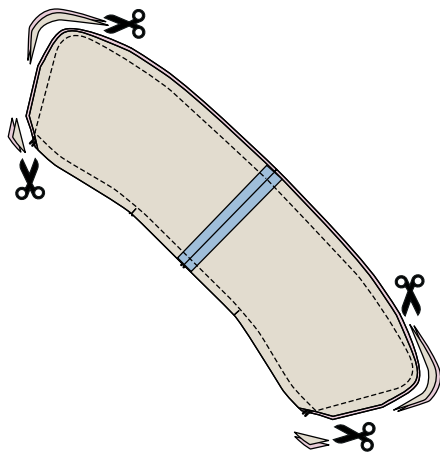

16. Klipp ner rundning till 0,5 cm sömsmån. Klipp av hörn.

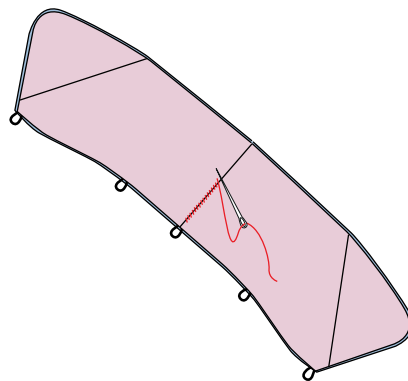

17. Vänd ut till rätan, sy ihop öppning i foder för hand med små osynliga stygn.

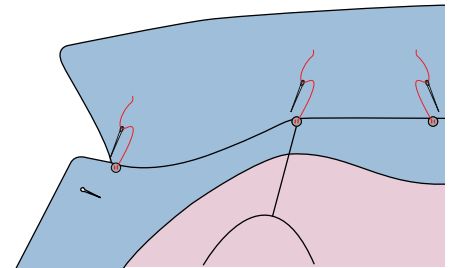

18. Sy små knappar på jackan. Sy i knapp mitt bak, vid axelsöm och mitt fram. Placera jackkragen innanför kraghörn och knäpp fast pälskragen.

MÖNSTER TILL SJALKRAGE




1. Rita två linjer som är ca 15 cm vinkelräta mot varandra. Förläng den vågräta linjen ca 3 cm åt höger.




2. Vik kragen på mitten och placera den på den ritade vinkeln. Kragens nacksöm på bakstycket ska ligga längs den vågräta linjen. Rita kragens ytterlinje, rita ner till det översta knapphållet.




3. Mät kragens nacksöm från mitt bak, detta ex. är 8,5 cm och mät kavajslagets söm, detta ex. är 4,5 cm.

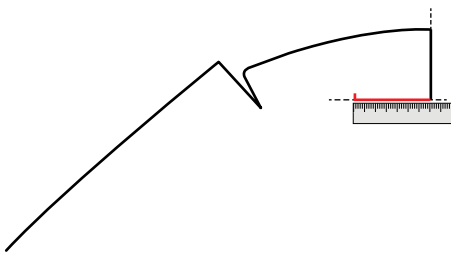


Markera måttet från kragens nacksöm, med ett hack, på den vågräta linjen = placering vid axelsöm. Detta ex. 8,5 cm

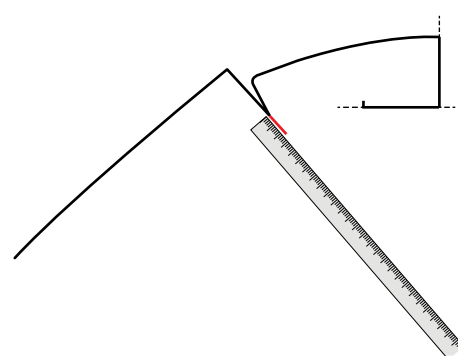


Markera måttet från kavajslagets söm, detta ex. 4,5 cm, för att förlänga kraglinjen på framstycket.

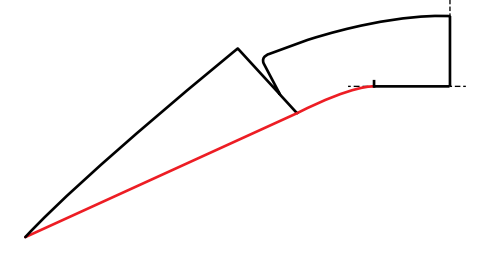


6. Rita en svag båge från hack till kraglinje och fortsätt ner till översta knapphållet.

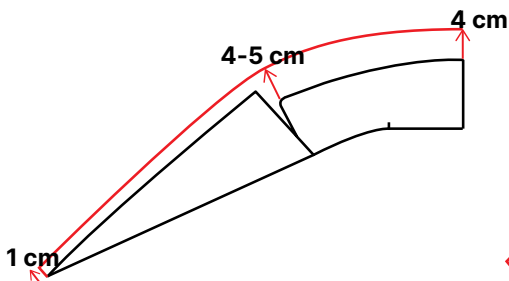

7. Förstora mönstret. Lägg till 4 cm vid kragen mitt bak, 4-5 cm i kragspets och 1 cm vid det översta knapphållet. Rita ytterkant på den nya kragen. Markera vid söm på kavajslag.

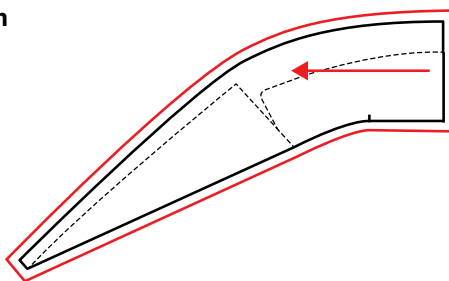


8. Rita 1 cm sömsmån runt mönsterdel. Markera hack vid axelsöm, kavajslag och översta knapphållet. Rita tråddiktningsspilen vinkelrät mot mitt bak.

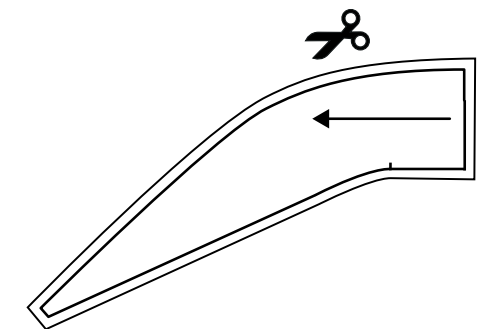


9. Klipp ut mönstret.


SÅ HÄR SYR MAN EN SJALKRAGE

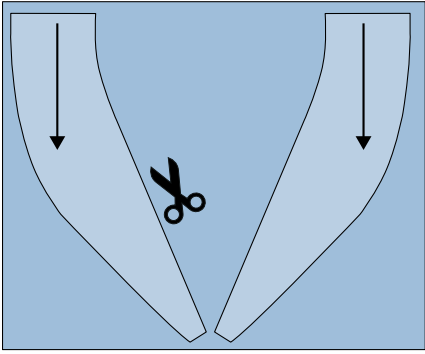


10. Klipp två kragdelar i päls (höger och vänster) från avigsidan. Luggen på pälsen ska ligga i samma riktning som pilen visar. Klipp bara ett lager tyg åt gången och klipp endast i det stickade/vävda materialet för att undvika att klippa av päls/lugg. Rita en markering och sylinje för kragens spets på avigsidan.

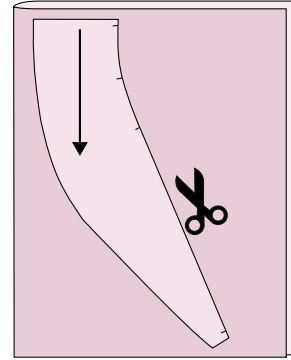


11. Vik fodertyg dubbelt och klipp två kragdelar.

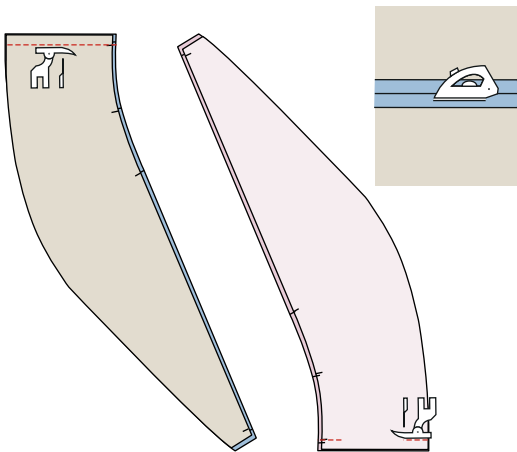


12. Sy ihop pälskragen mitt bak med 1 cm sömsmån. Sy ihop foderkragen mitt bak med 1 cm sömsmån, lämna en öppning för att vända igenom. Pressa isär sömsmån.

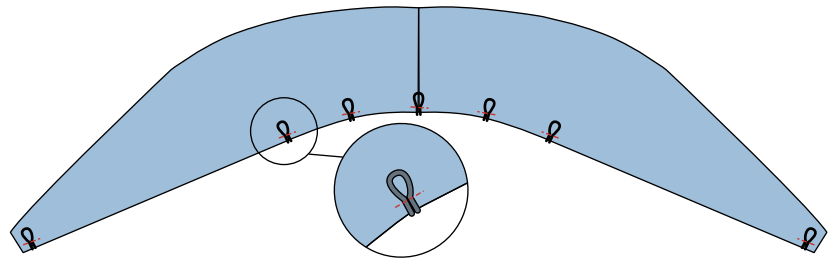


13. Klipp sju bitar rund resår på 3,5-4 cm. Sy öglor på pälskragens rätsida vid hack och mitt bak.

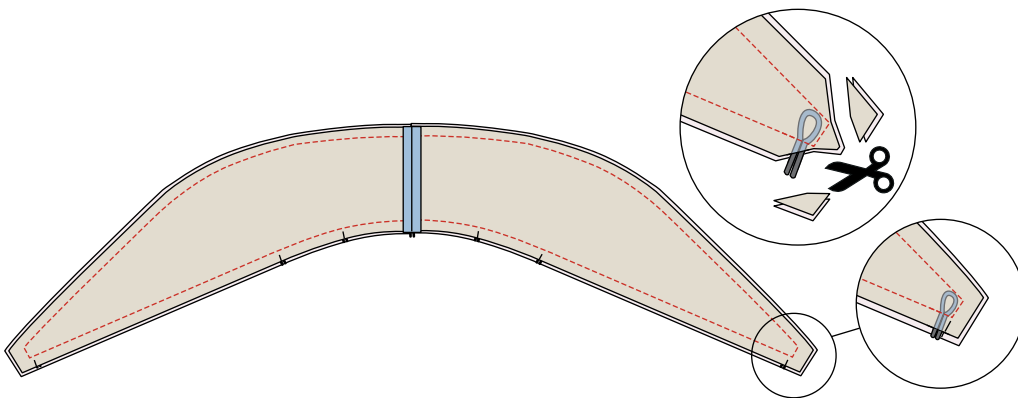

14. Læg foer krave og pels krave ret mod ret, sy sammen med 1 cm søm. Skub de lange pelshår væk fra sømmen og ind mod midten af mønsterdelen, når du syr sammen. Pas på at du ikke syr i elastik loop forneden på kraven. Klip hjørner af.

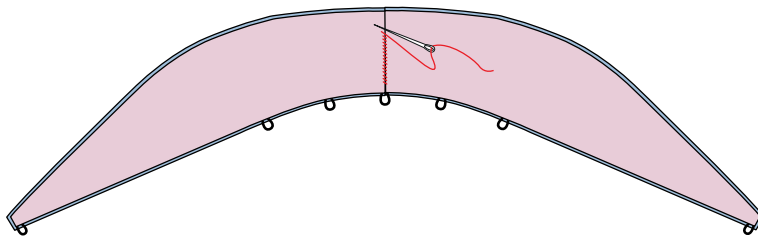

15. Vänd ut till rätan, sy ihop öppning för hand med små osynliga stygn.

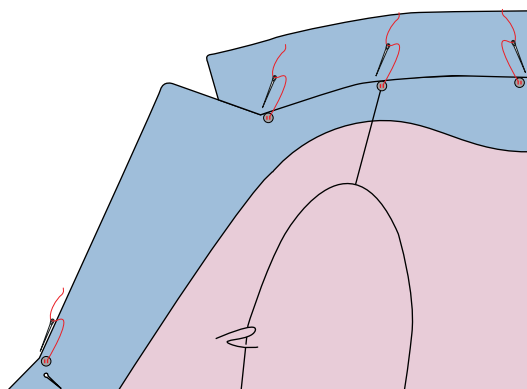

16. Sy små knappar på jackan. Sy i knapp mitt bak, vid axelsöm, kavajslag och mitt fram. Placera pälskragen ovanpå kavajslag och knäpp knapparna.