

Smarta tips för omklädning av möbler

Möbeltapetsering

Material

- Möbeltyg
- Plattvadd/hobbyskum
- Möbelnubb, 13 mm
- Krumnål, tunn
- Sax
- Syl
- Spikborttagare
- Häftapparat
- Möbeltråd
- Knappnålar
- Krita
- Måttband
- Tång



FÖRE



EFTER

**GRATIS
DIY**

Allmänna tapetseringstekniker

Klä en plan yta:



Om du ska klä en plan yta klipper du till tyget med ca 5 cm marginal runt om. Använd häftapparat eller möbelnubb. Börja på mitten av en sida och fortsätt sedan på motsatt sida. Tyget fästs korsvis enligt bilden ovan fram till ca 10 cm från varje hörn. Sträck tyget ordentligt.

Klä hörn:



Vid hörnet dras tyget till baksidan och läggs jämnt och sträckt runt hörnet. Därefter fästs det med häftapparat eller möbelnubb. Klipp bort överflödigt tyg så att kanten blir fin. Om möbeldelen/sitsen har en hög kant kan tyget vikas 90 grader längs kanten så att det ser snyggt och prydligt ut (se steg 13). Om möbeldelen/sitsen har en hög kant kan tyget vikas 90 grader, se steg 13.


Osynlig söm:



Den här bilden visar osynlig söm. Efter varje stygn dras tråden åt vinkelrätt mot sömnadsriktningen så att stygnen blir osynliga. När du drar tråden åt sidan ser du också var nästa stygn ska börja. Fäst tråden ordentligt när du är klar.



1. Ta bort möbelns befintliga tyg med en spikborttagare.

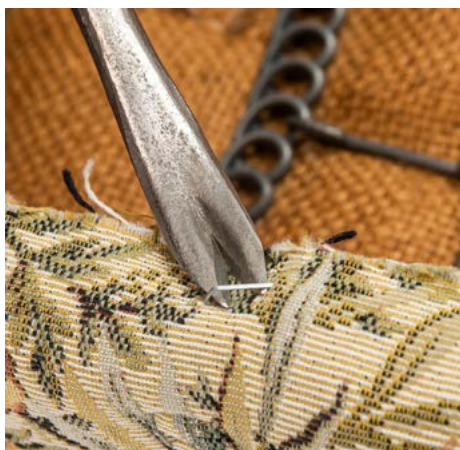


2. Ta bort alla häftklamrar och använd ev. en sprättkniv för att lossa gamla sömmar.




3. Lägg ev. plattvadd/hobbyskum under tyget för bättre sittkomfort. Vadden/skummet ska sticka ut litegrann utanför sitsen. Mät upp tyget. Mät sitsens bredd, djup och ev. kant och lägg till ca 5 cm på varje sida.



4. Om du använder ett tyg med lugg (t.ex. velour eller chenille) ritas du en pil på tygets rätsida som visar luggriktningen. Luggen ska ligga i riktning mot stolens kant. På så sätt blir det inga sittmärken på tyget.

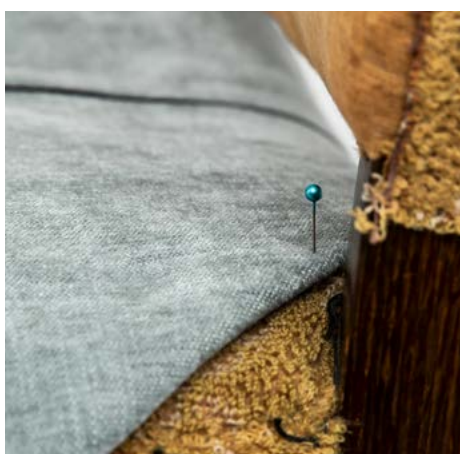

5. Passa in tyget på sitsen. Vid benet använder du en nål och klipper försiktigt hack i tyget så att det passar runt stolsbenet.

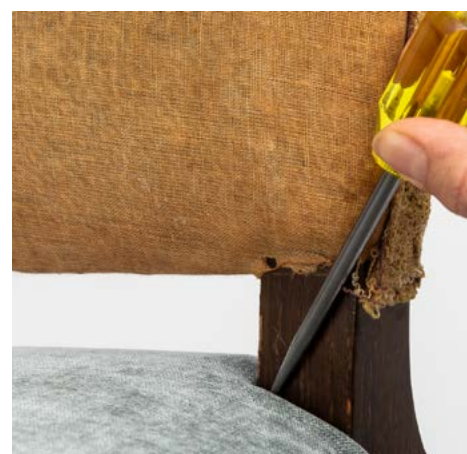

6. Vik in tyget och använd en syl för att pressa ned tyget mellan stolsbenet och stopningen så att det sitter fast ordentligt. Gör likadant på andra sidan.




7. Fäst tyget längs alla kanter på sitsens undersida med häftapparat eller möbelnubb (se allmänna tekniker på första sidan). Börja på ena sidan, sträck tyget och fäst det sedan på den andra sidan. Upprepa på resterande sidor.




8. Möbelnubb är bra att använda innan du använder häftapparaten, särskilt på större projekt. När du har häftat fast tyget tar du bort möbelnubben igen med en tång.



9. Vik in tyget längsmed stolsbenet, sträck det och slå i möbelnubb så att tyget hålls på plats. Nubben ska bara slås i lätt eftersom de ska tas bort igen.

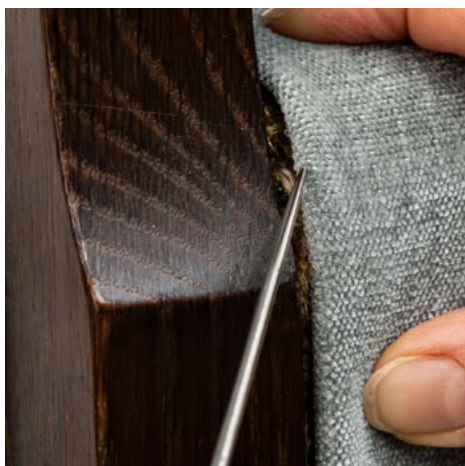


10. Lägg alla kanter på plats med hjälp av en syl eller möbelnål.

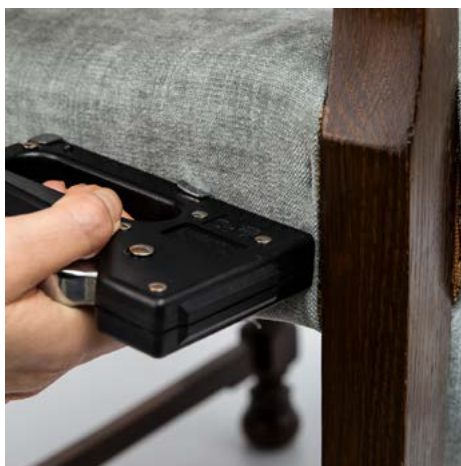

11. Om det behövs kan du häfta fast tyget vid de bakre hörnen




12. Klipp hack i tyget vid hörnen och klipp sedan försiktigt bort den överflödiga tygkilen.

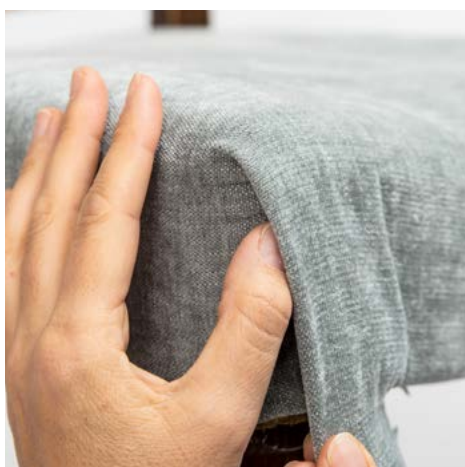

13. Vik till och sträck tyget. Här har vi gjort en vikning på 90 grader.



14. Fäst med nålar. Vik in tyget nedtill så att det ligger slätt och inga kanter syns. Gör likadant på andra sidan.

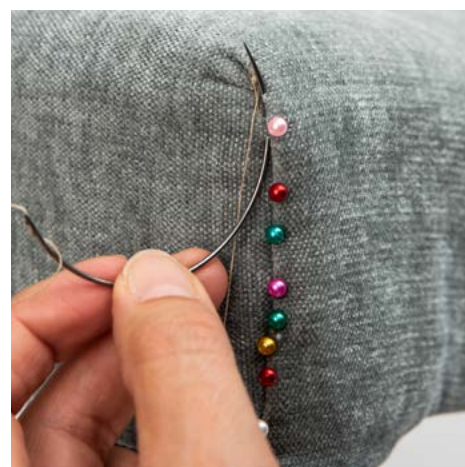

15. Trä en krumnål med kraftig möbeltråd. Knyt en knut i änden. Här ska du använda osynlig söm, se första sidan med allmänna tips.




16. Osynlig söm med krumnål.



18. Mät ryggstödets höjd och bredd och lägg till ca 5 cm på varje sida.



19. Börja med att klä ryggstödets baksida. Häftklamrarna kommer att täckas av framstycket. Luggriktningen ska vara vänd nedåt.

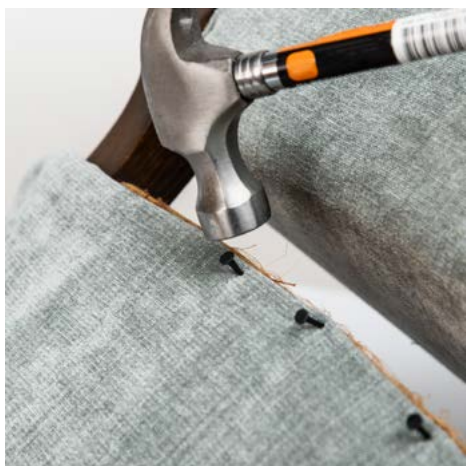

20. Fäst tyget provisoriskt på ryggstö-
dets nederkant med hjälp av möbel-
nubb. Dessa tas bort när framstycket
sätts fast.



21. Använd tekniken på första sidan ("Klä
en plan yta").



22. Vik till och sträck tyget. Här har vi
gjort en vikning på 90 grader.



23. Klipp bort överflödigt tyg.




24. Framstycket ska vändas så att lug-
griktningen går nedåt mot sitsen. Läg-
g till ca 3 cm på varje sida. Anpassa tyget
vid benen. Använd nålar och rita ev.
med krita. Klipp försiktigt hack i tyget.



25. Vik in tyget på alla sidor till ca 10 cm
från hörnen och fäst med nålar . Se bild
på första sidan under "Klä en plan yta".




26. Vik till och sträck tyget. Här har vi
vikt tyget så att tygkanten inte syns.

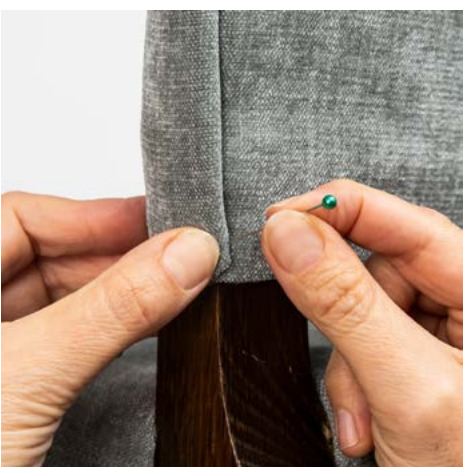


27. Använd nålar eller möbelnubb.




28. Ta bort möbelnubben längs bak-
styckets nederkant och nåla ihop fram-
och baksidan.

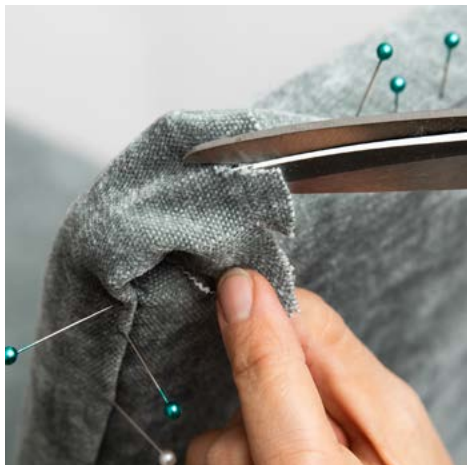

29. Klipp hack i tyget och klipp sedan försiktigt bort den överflödiga tygkilen. Fäst med nålar.

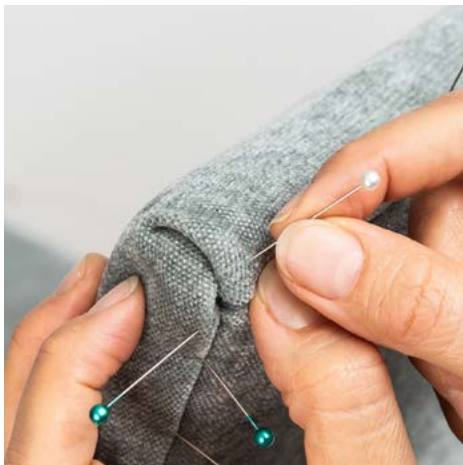

30. Vik till och sträck tyget. Här har vi gjort en vikning på 90 grader.

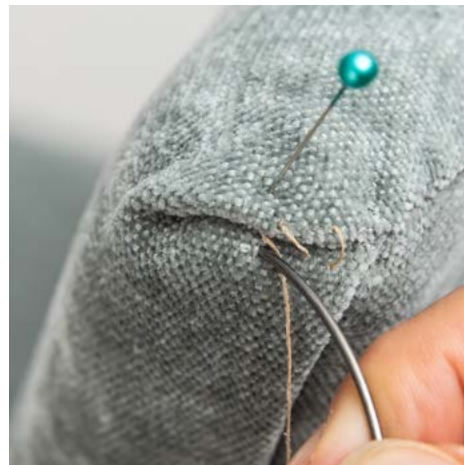

31. Sy fast tyget med osynlig söm och ta bort nålarna allteftersom.



32. Fäst tråden ordentligt i sömsluten.