


SMOCKSÖMNAD

**MATERIAL:****Topp:**

- Stl XS-M = 90 cm tyg med 105-140 cm bredd
- Stl L-XL = 100 cm tyg med 105-140 cm bredd
- Resårtråd
- Krita eller märkpenna
- Ev. rouleauvärdare

Psst! Du skapar en smockeffekt genom att sy med resårtråd som undertråd, vilket får tyget att rynka sig.

XS-M = 76 cm
L-XL = 90 cm

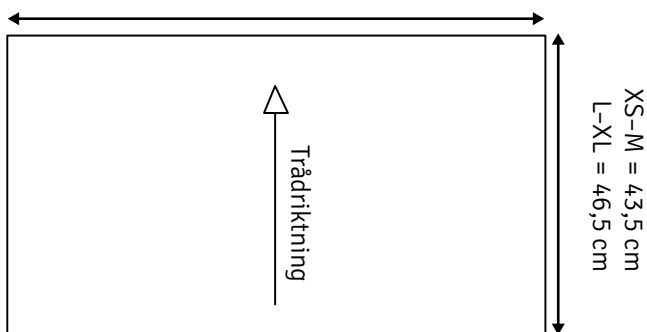

TOPP: Klipp till 2 tygstycken till toppen enligt illustrationen ovan.

Välj vilken typ av axelband du vill ha:

Knytband: Klipp till 4 tygstycken på 40 x 3 cm.

Fasta axelband: Klipp till 2 tygstycken på 37 x 7 cm.

1. Sy overlacksöm/sicksäck längs toppens övre och nedre kant. Vik in och pressa överkanten 2,5 cm mot avigsidan och sy 2 cm från kanten. Vik in och pressa nederkanten 1 cm mot avigsidan och sy kantstickning.

2. Linda resårtråd på undertrådspolen för hand. Använd vanlig tråd som övertråd. Gör gärna ett litet sömnadsprov först och ställ in trådspänningen, ev. både över- och undertrådspänningen.

3. Markera sömlinjerna på toppen. Smocksömmar sys med 1,5 cm mellanrum. Den första sömmen sys 2 cm från toppens vikta överkant, i den befintliga sömmen. Tyget rynkas till ungefär halva bredden.
Topp i stl XS-M: sy 24 sömmar
Topp i stl L-XL: sy 26 sömmar



4. Ånga tygstycket med resårtråden; det gör att resåren drar ihop sig.

5. Sy sidosömmen med 1 cm sömsmån. Vik sömsmånen mot bakstycket och sy tvärs över den upptill och nedtill.

6. Du kan välja mellan knytband och fasta axelband.

Knytband: Vik knytbandet på längden räta mot räta och sy ihop det 0,6 cm från vikkanten. Klipp bort sömsmånen och vänd ut rätsidan med en rouleauvärdare. Pressa.


Fasta axelband: Vik axelbandet på längden räta mot räta och sy ihop det med 1 cm sömsmån. Vänd ut rätsidan med en rouleauvärdare. Pressa.

7. Sy fast knytbandet/axelbandet 10 cm från sidosömmen på fram- och bakstycket. Sy i den befintliga sömmen. Anpassa slutligen axelbandens längd så att de passar dig.

MATERIAL:

Klänning:

- Lång: 200 cm tyg med 105–140 cm bredd
- Kort: 170 cm tyg med 105–140 cm bredd
- Resårtråd
- Krita eller märkpenna
- Ev. rouleauvärdare

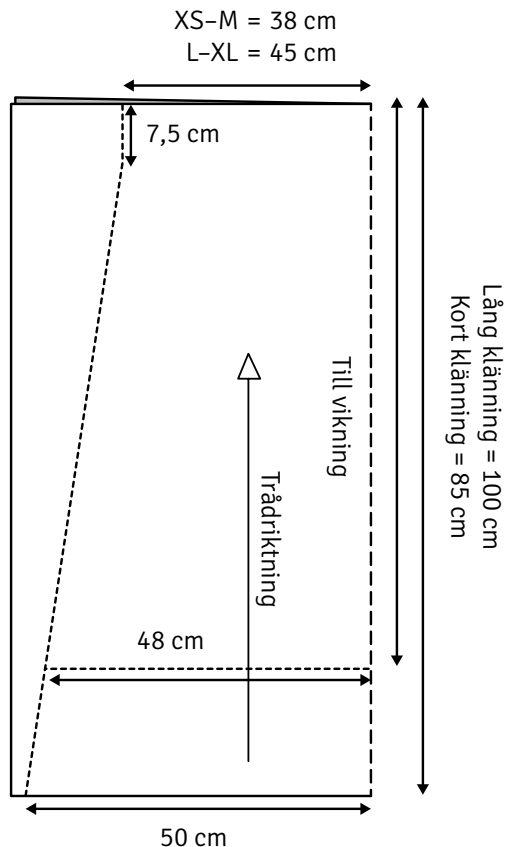

KLÄNNING: Klipp till 2 tygstycken till klänningen enligt illustrationen ovan.

Välj vilken typ av axelband du vill ha:

Knytband: Klipp till 4 tygstycken på 40 x 3 cm.

Fasta axelband: Klipp till 2 tygstycken på 37 x 7 cm.

1. Sy overlacksöm/sicksack längs klänningens övre och nedre kant. Vik in och pressa överkanten 2,5 cm mot avigsidan och sy 2 cm från kanten. Vik in och pressa nederkanten 1 cm mot avigsidan och sy kantstickning.
2. Linda resårtråd på undertrådsspolen för hand. Använd vanlig tråd som övertråd. Gör gärna ett litet sömnadsprov först och ställ in trådspänningen, ev. både över- och undertrådspänningen.
3. Markera sömlinjerna på klänningen. Smocksömmar sys med 1,5 cm mellanrum. Den första sömmen sys 2 cm från klänningens vikta överkant, i den befintliga

sömmen. Sy sedan ytterligare 2 sömmar. Tyget rynkas till ungefär halva bredden.

4. Ånga tygstycket med resårtråden; det gör att resåren drar ihop sig.
5. Sy sidosömmen med 1 cm sömsmån. Vik sömsmånen mot bakstycket och sy tvärs över den upptill och nedtill.
6. Du kan välja mellan knytband och fasta axelband.
Knytband: Vik knytbandet på längden räta mot räta och sy ihop det 0,6 cm från vikkanten. Klipp bort sömsmånen och vänd ut rätsidan med en rouleauvärdare. Pressa.
Fasta axelband: Vik axelbandet på längden räta mot räta och sy ihop det med 1 cm sömsmån. Vänd ut rätsidan med en rouleauvärdare. Pressa.
7. Sy fast knytbandet/axelbandet 10 cm från sidosömmen på fram- och bakstycket. Sy i den befintliga sömmen. Anpassa slutligen axelbandens längd så att de passar dig.