

Selfmade®

Gebrauchsanweisung Schneiderpuppe

Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch bevor Sie die Schneiderpuppe benutzen.

Karton beinhaltet: 1 Körper – 1 Metallstange mit Fuß – 4 Plastikbeine

So nehmen Sie Maß:

Es ist einfacher sich zu vermessen, wenn Ihnen eine zweite Person hilft. Schreiben Sie Ihre Maße auf diesem Zettel auf. Die Maße werden genauer wenn Sie während der Vermessung die gleichen Schuhe und Unterwäsche wie immer tragen. Benutzen Sie ein Maßband das nicht nachgibt. Das Maßband muss glatt, aber nicht zu stramm, um die breiteste Stelle des Körperteiles gelegt werden (siehe Figur 1).

Halsweite cm

Halsmaß

(Maßband rund um den Hals legen,
wie ein kleiner Kragen)

Brustweite cm

Maß quer an dem breitesten Teil des
Rückens, unter den Armen und quer
an dem breitesten Teil der Brust.

Taillenumfang cm

Maß an der natürlichen Taillenie.

Hüftumfang cm

Maß an dem breitesten Teil der Hüfte
(normalerweise 18-23 cm unter der Taille).
Notieren Sie eventuell den Abstand zwischen
der Taille und der breitesten Stelle der Hüfte
und überprüfen Sie dieses wenn Sie die
Schneiderpuppe einstellen.

Rückenlänge cm


Maß an dem hervorstehenden Wirbel im
Nacken bis zur natürlichen Taillenie.

Maß an der natürlichen Taillenie
bis zum Boden cm
Plus das Maß der Rückenlänge.


= Gesamte Körperhöhe cm

Aufstellen des Statives/Fußes:

Die vier Beine werden in die Schlitze im Halter gesteckt (siehe Figur

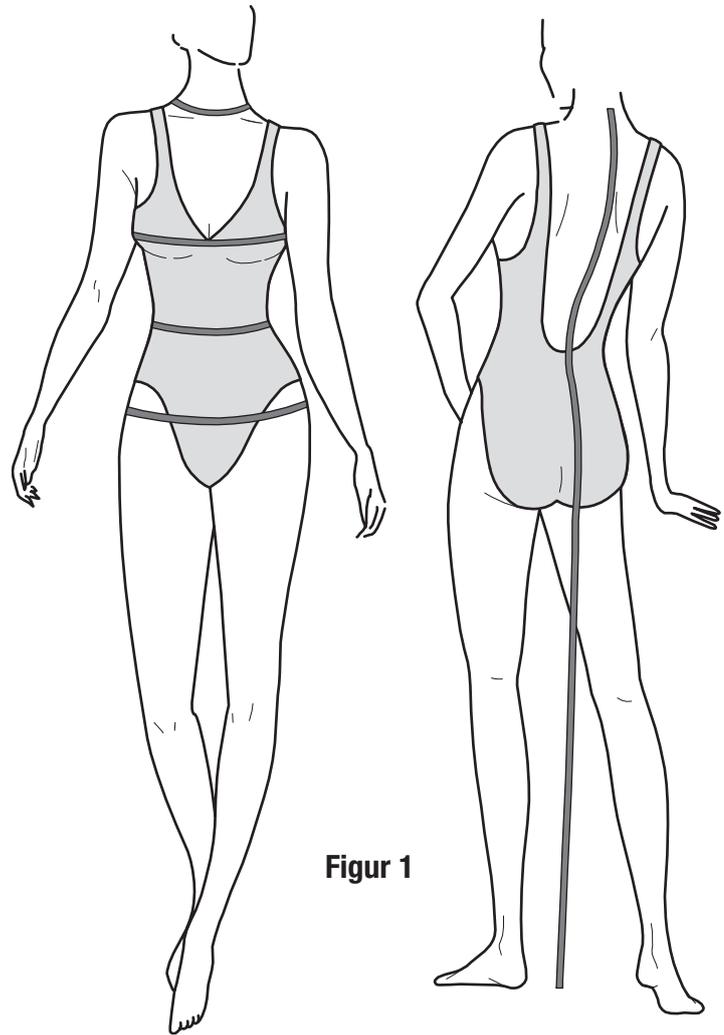

Figur 1

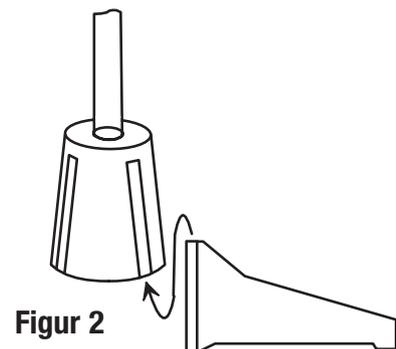


Figur 2

2).

Anbringen des Körpers:

Setzen Sie das Rohr im Oberkörper der Schneiderpuppe auf das Stativ, platzieren Sie nun vorsichtig den Körper. Drehen Sie jetzt den Körper und er wird automatisch in eine der vier möglichen Positionen fallen (siehe Figur 3).

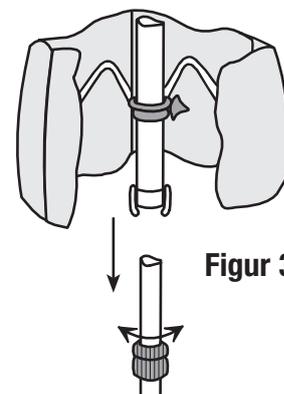


Einstellen der Rückenlänge:

Justieren Sie die richtige Rückenlänge, indem Sie die schwarze Schraube lösen (siehe Figur 3) und die Schneiderpuppe nach Belieben im untersten Teil verstellen. Achten Sie darauf, dass die einzelnen Teile des Körpers gleichlang sind. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Position zu halten.


Einstellen der Höhe:

Messen Sie von der Taille zum Boden und stellen Sie die Schneiderpuppe ein - nachdem Sie die Schrauben in der Mitte der Stange gelöst haben (siehe Figur 3). Nun können Sie die richtige Höhe finden. Ziehen Sie die Schraube fest, um die Position zu halten.




Einstellen von Brust-, Taille- und Hüftmaß:

Es sind zwei Räder auf Vor- und Rückseite angebracht (Figur 4). Drei weitere Räder befinden sich an den Seiten - an Brust, Taille und Hüfte (Figur 5). Bevor Sie an den Scheiben drehen können, muss der Verschlussmechanismus freigeschaltet werden. Hierfür müssen die Scheiben bei gedrücktem Knopf gedreht werden (siehe Figur 4). Justieren Sie jede Scheibe nach und nach bis Sie das gewünschte Maß erreicht haben. Es kann vorkommen, dass eine Spannung entsteht und die Räder etwas schwieriger zu verstellen sind. Wenn das der Fall ist, lösen Sie einfach noch einmal eine obere oder untere Scheibe. Stellen Sie nun alle drei Wählscheiben noch einmal korrekt ein.

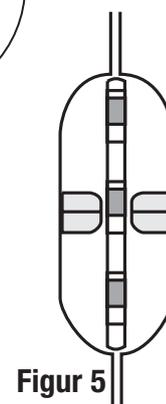

Einstellung des Halsmaßes:

Die Halsweite wird an der Regulierungsscheibe am Hals der Schneiderpuppe eingestellt. Halten Sie den Knopf hierbei gedrückt und drehen Sie gleichzeitig im Uhrzeigersinn (siehe Figur 6).


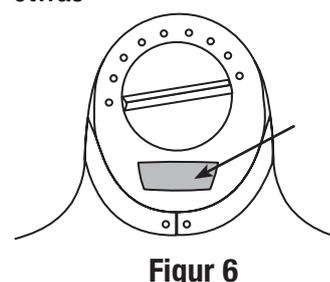


Anmerkung: Am Hals ist ein Nadelkissen platziert (siehe Figur 6).

Wichtig: Kontrollieren Sie die Maße der Schneiderpuppe nach allen Einstellungen mit einem Maßband!

Tips:

Bei Übergrößen, breiten Hüften o.ä. kann man Stellen mit Polyesterfüllung ausfüllen. Bedecken Sie diese Stellen danach mit einem dünnen Stoff und befestigen Sie das ganze mit Nadeln oder Tape (siehe Figur 7). Wenn Sie die Schneiderpuppe auf große Größen eingestellt haben ist es von Vorteil, die Teile mit einem breiten Band o.ä. abzudecken (siehe Figur 8).

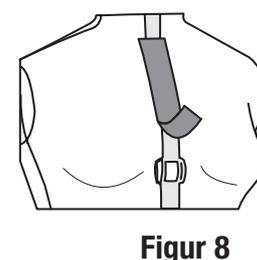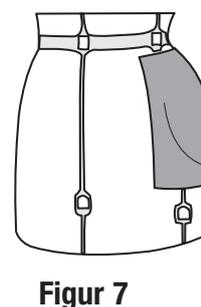

So wenden Sie das Längenmaß an:

Halten Sie das Längenmaß in waagerechter Position, lösen Sie die Klemme und stellen Sie den Anzeiger auf die gewünschte Länge ein. Spannen Sie das ganze fest. Um eine Naht zu markieren wird der Stoff zwischen den Plastikklemmen platziert und eine Nadel durch das Loch oben an der Klemme gesteckt. Wiederholen Sie diesen Schritt mit ca. 5 cm Zwischenraum rundherum (siehe Figur 9). Die Zahlen auf dem Maßinstrument können benutzt werden, um Nahtmaße zu markieren.

